



STYX RW-250-OUTA-2

STYX RW-250-OUTA-2 - промышленный беспроводной маршрутизатор на 5 GHz, работающими по стандартам 802.11a/n.


Корпус обладает степенью защиты IP65. Температурный режим работы маршрутизатора от -40 до +75 C

Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.


Маршрутизатор оснащен мощной операционной системой MikroTik RouterOS L4



H-PLANE

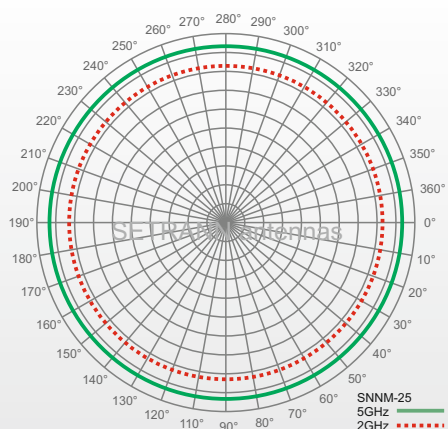

E-PLANE

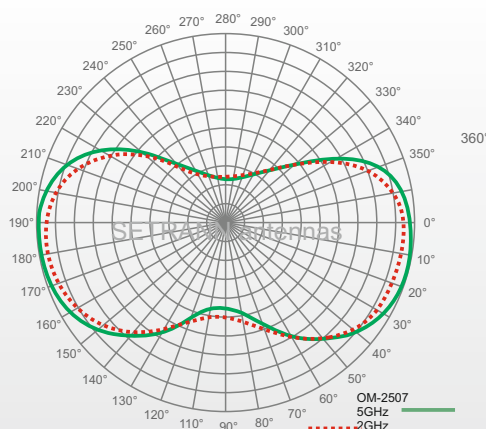

Процессор	Atheros Ar9342 600Mhz CPU
Память	На борту 64MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Расширение	1 miniPCI-e
Питание	POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet (не 802.3af) Power jack: 8.30V DC
Потребление	До 18W
Рабочая температура	от -30C до +60C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level4
5Ghz антенна	2x2 MIMO, 5~6.1GHz 12/12dBi
5Ghz TX-Power	30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
5Ghz RX sensitivity	-96dBm @ 6Mbit/s to -76dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -76dBm @ MCS7

