



SETRANN RWD-352

SETRANN RWD-352 - беспроводной маршрутизатор с двумя независимыми модулями на 2,4 Ghz и 5 Ghz, который поддерживает все современные стандарты 802.11a/b/g/n/ac.




Благодаря элегантному дизайну серия RWD отлично впишется в любой интерьер, а двух-диапазонный Wi-Fi позволит подключиться любым мобильным устройствам.


Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.

Специализированные антенны с полусферической диаграммой направленности и технологией 2x2 MIMO обеспечивают высококачественное покрытие.

H-PLANE

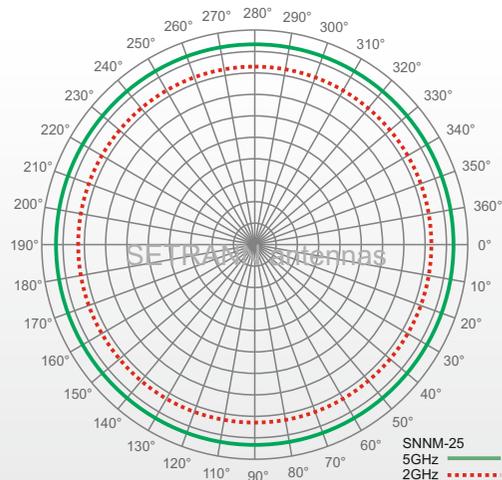

E-PLANE

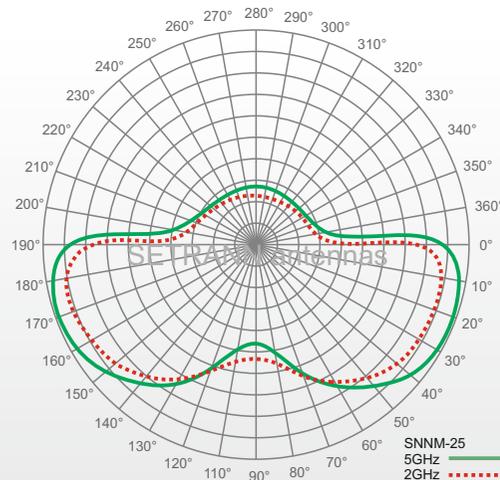

| | |
|----------------------|---|
| Процессор | QCA9557 720MHz сетевой процессор |
| Память | На борту 128MB DDR2 |
| Порты Ethernet | Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт |
| Порты SFP | Один SFP 1,25G |
| Питание | POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet (не 802.3af) Power jack: 8.30V DC |
| Потребление | До 20W |
| Рабочая температура | от -40C до +70C |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, лицензия Level4 |
| 2Ghz антенны | (2x2 MIMO модуль1), 2 антенны усилением 2,5dBi |
| 5Ghz антенны | (2x2 MIMO модуль2), 2 антенны усилением 4dBi |
| 2Ghz TX-Power | 30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7 |
| 2Ghz RX sensitivity | -96dBm @ 6Mbit/s to -76dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -76dBm @ MCS7 |
| 5Ghz TX-Power | 31dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 30dBm @ MCS0 to 27dBm @ MCS7 |
| 5Ghz RX sensitivity | -96dBm @ 6Mbit/s to -81dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -77dBm @ MCS7 |

