



SETRANN RWD-225

SETRANN RWD-225 - беспроводной маршрутизатор с двумя независимыми модулями на 2,4 Ghz и 5 Ghz, который поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n.




Благодаря элегантному дизайну серия RWD отлично впишется в любой интерьер, а двух-диапазонный Wi-Fi позволит подключиться любым мобильным устройствам.


Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводных и Ethernet интерфейсов поможет защитить плату от электростатических разрядов.

Специализированные антенны с полусферической диаграммой направленности и технологией 2x2 MIMO обеспечивают высококачественное покрытие.

H-PLANE

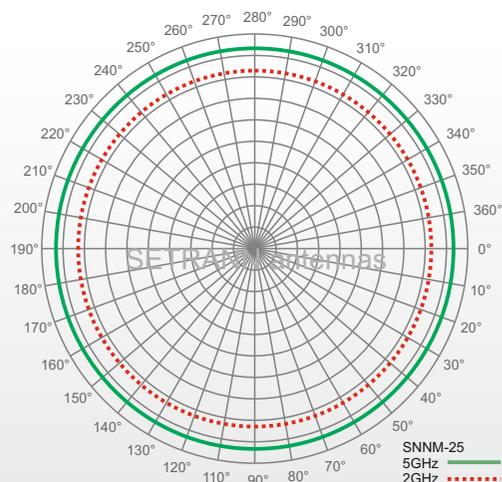

E-PLANE

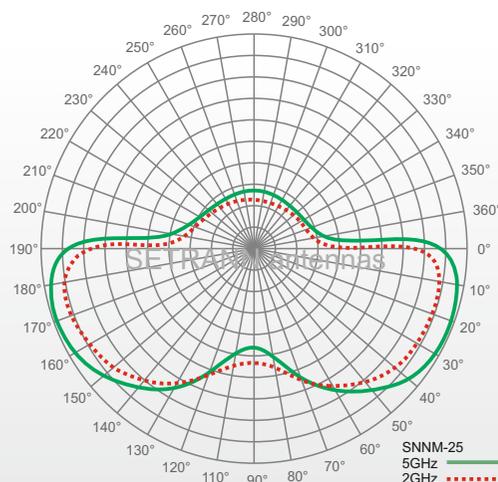

Процессор	Atheros AR9342 600MHz CPU
Память	На борту 64MB DDR2
Порты Ethernet	Один 10/100/1000 Mbit Ethernet порт
Питание	POE: 8-30V DC на первом порту Ethernet (не 802.3af) Power jack: 8.30V DC
Потребление	До 18W
Рабочая температура	от -40C до +70C
Операционная система	MikroTik RouterOS, лицензия Level4
2Ghz антенны	(2x2 MIMO модуль1), 2 усилением 2,5dBi
5Ghz антенны	(2x2 MIMO модуль2), 2 антенны усилением 4dBi
2Ghz TX-Power	30dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 30dBm @ MCS0 to 24dBm @ MCS7
2Ghz RX sensitivity	-96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
5Ghz TX-Power	27dBm @ 6Mbps to 24dBm @ 54 Mbps 26dBm @ MCS0 to 23dBm @ MCS7
5Ghz RX sensitivity	-96dBm @ 6Mbit/s to -76dBm @ 54Mbit/s -96dBm @ MCS0 to -76dBm @ MCS7

2,4Ghz

&

5Ghz

ESD
protection



MIMO
tehnology